

ОДО Сервис-24

Качество и Компетенция

223063, Минская область, Минский район, пос. Привольный, ул. Мира, д. 20-4,
р/с 3012004735018 (Руб.), 3012004735513 (Евро), в ЦБУ 101,
«Приорбанк» ОАО, г. Минск, ул. Тимирязева, 65А, код 749,
УНП 690271566, ОКПО 29210706
Тел./факс: 8 (017) 2910901; 8 (017) 2910902.
E-mail: service24@mail.ru



WWW.SERVICE24.BY

Service-24 ODO

Quality and Competence


Mira str.20-4, p.Privolny, Minsk region, Republic of Belarus, 223063,
Account Nr.: 3012004735513 (Euro), 3012004735018 (Rub.) in
Priorbank OAO Minsk, BLZ 749, Minsk, Timiryazeva str. 65A, Republic of Belarus,
UNP 690271566, OKPO 29210706
Tel./fax: +375 17 2910901; +375 17 2910902.
E-mail: service24@mail.ru

Коммерческое предложение № 1109-9 от 21.11.2013

KÖGEL

Уважаемые дамы и господа,

благодарим Вас за интерес, проявленный к технике фирмы **KÖGEL Trailer GmbH & Co. KG**.
Предлагаем Вам новые трехосные низкорамные полуприцепы-тралы:

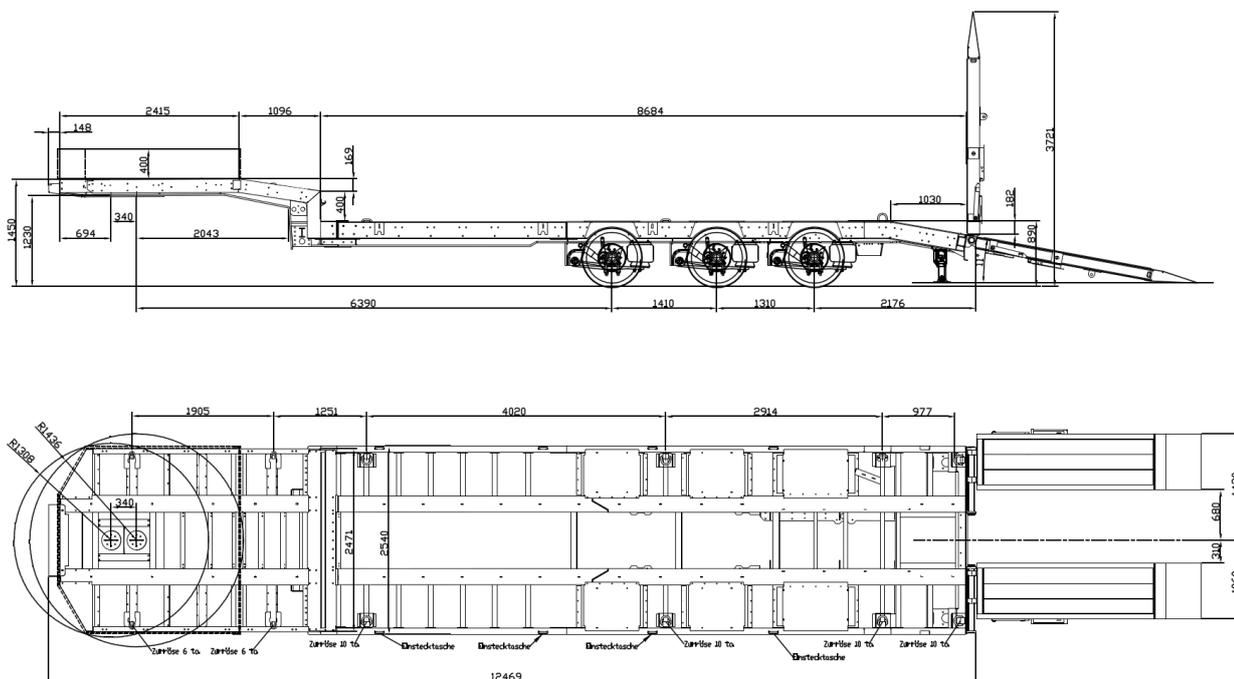

Допустимая нагрузка на седло	ок. 18.000 кг
Технически возможная нагрузка на ос. агрегат	ок. 30.000 кг
Допустимый общий вес	ок. 35.000/45.000 кг при наличии разрешения
Технически возм. общий вес	ок. 48.000 кг
Вес порожняком компл. +/-3%	ок. 8.900 кг
Межосевое расстояние	ок. 1.810/1.310 мм
Центр рессоры	1050 мм (базовая ось 750 мм)
Общая длина	ок. 12.470 мм
Общая ширина	ок. 2.540 мм
Общая высота	ок. 3.750 мм
Высота ССУ	ок. 1.230 мм

Погрузочная поверхность:

Высокая площадка ок. 2400x2470 мм впереди справа и слева, с наклоном.

Погрузочная высота ок. 1450 мм

Высокая наклонная площадка ок. 1100/9°x2470 мм

Низкая площадка ок. 8680x2540 мм

Погрузочная высота ок. 900 мм, сзади с наклоном ок. 1010 мм/10°

Рама на болтовых соединениях, шасси обработано по антикоррозийной технологии KTL

Сцепное устройство

Седельно-сцепной шкворень подходит для сцепления с 2-х и 3-хосными тягачами

Осевой агрегат

SAF Trio Modul, пневмоподвеска, барабанные тормоза, с функцией подъема/опускания

Тормозная система

EBS с функцией стабилизации

Электрическое соединение

24 V, 15-ти полюсная розетка в соответствии со стандартами DIN/ISO 12098

Пол

еловые бруски, толщиной 50мм.

Рампа

Рампа монолитная, неразъемная, оцинкованная, с пружинным приводом, длина прим.3.000 мм, ширина прим.750 мм.
Покрытие пола ramпы – мягкая древесина толщиной 60мм.

Фиксация груза

3 пары крепежных колец, нагрузка 6000 кг, расположены на верхней площадке

5 пары крепежных колец, нагрузка 10000 кг, расположены на нижней площадке

5 пары карманов во внешней раме на нижней площадке

Контурная маркировка сзади и спереди желтая

Примечание:

Рама окрашена лаком в ярко-красный цвет RAL 3002

Рампа оцинкована

96.500.524 Осевой агрегат SAF STA+STA+NLA/1810 ST30BK, механизм с гидравлическим управлением для ramпы

96.500.701 Низкая платформа имеет колесные ниши сзади и спереди с выдвжной заслонкой, глубина ниши ок. 296 мм, алюминиевый палетный ящик с крышкой спереди на платформе

96.500.704 Внешняя рама для колесной ниши спереди и сзади

965.00611-01 Покрытия для колесных ниш спереди из еловых досок

965.00711-01 Покрытия для колесных ниш сзади из еловых досок

965.00502-5 S-образная платформа (гусёк) с передней стенкой толщиной 400 мм, с 3-мя парами карманов для вставных стоек (90x 50) и наклонной платформой

96.500.558 Откидные алюминиевые борта, высотой 400 мм

96.502.253 15-полюсная розетка, согласно DIN ISO12098 и 2x7 полюсные розетки, согласно DIN/ISO3731+ DIN/ISO1185

95.002.630 2 фары заднего хода на грузовой платформе, монтированы слева и справа по ходу движения

96.500.078 3-х метровый «пакет»– со складной стрелой и деревянной планкой, с 4-мя колесными нишами, монтирован на низкой площадке и на скошенной площадке. Стальной ящик для инструментов (подходит для хранения досок), монтирован сбоку под грузовой платформой.

97.000.653 4 пары крепежных колец с нагрузкой 6 т. на внешней раме низкой площадки

96.500.051 Рампа на высокой площадке:

Длина 1400 мм

Макс. допустимая нагрузка на одну ramпу 8500 кг для 2-х-осных прицепов

Распределение нагрузки на ось 40% к 60%

Макс. допустимый подъем 30% (16,5 °)

Внешняя ширина 600 мм

Высота лонжерона 120 мм

Собственный вес ramпы 42 кг

96.500.109 Держатель запасного колеса

97.004.131 Шины: 235/75R17,5 CONTINENTAL 12 шт.

01.000.125 Запасное колесо 235/75 R17,5 CONTINENTAL

Цена DDP Минск, Беларусь: 70500,00 Евро за единицу

вкл. доставку от завода Когель, растаможку и НДС в бел. рублях по курсу НБ РБ+1%

Возможна доставка полуприцепов из Минска по адресу Покупателя согласно дополнительной договоренности.

Условия оплаты:

согласно дополнительной договоренности

Срок поставки:

примерно 6-7 недель с момента заказа

Гарантия:

12 месяцев,

500 тыс. пробега на оси SAF,

на KTL-покраску - 10 лет на сквозную коррозию.

Сервисная поддержка:

ОДО Сервис-24 располагает двумя сервисными станциями – в г.Минске и г.Бресте, что удобно для покупателей, у которых есть выбор более подходящего для них места обслуживания и ремонта полученных полуприцепов. В планах компании открыть станции во всех областных центрах Республики Беларусь.

ОДО «Сервис-24» является **дистрибьютором и сервисным партнером KÖGEL Trailer GmbH & Co. KG** и производителей осевых агрегатов **SAF-Holland, BPW, VALX** и имеет склад запасных частей на сумму не менее 250 000,00 Евро. Запасные части только от заводов-производителей. Помимо непосредственно завода KÖGEL, мы осуществляем поставки запасных частей собственным транспортом напрямую, без посредников, и имеем на складе оригинальные запасные части от ведущих европейских производителей запасных частей, таких как SAF-Holland, BPW, Knorr-Bremse, Weweler и т.д. Инженерный состав и рабочие станции прошли обучение у ведущих европейских производителей, в работе используется сертифицированное **диагностическое оборудование Knorr-Bremse, Wabco, Haldex**. Склад запасных частей имеет репутацию серьезного поставщика на Республику Беларусь именно по полуприцепной тематике и **гарантирует поставку запасных частей со склада по стране в течении 24 часов**.

Продукция компании **KÖGEL Trailer GmbH & Co. KG** хорошо известна в Республике Беларусь и прекрасно зарекомендовала себя на дорогах как Западной Европы, так и России, Беларуси, Казахстана и Украины за более, чем 20-летний опыт эксплуатации. Несмотря на сложные погодные и дорожные условия эксплуатации в СНГ, полуприцепы практически не выходят из строя и не требуют дополнительного ремонта помимо стандартного технического обслуживания. Продукция компании занимает ведущую позицию среди иностранных производителей по поставкам белорусским транспортным компаниям и является несомненным лидером по критерию цена/качество.

С уважением,

Король И.Е.

Директор ОДО «Сервис-24»

Тел./факс: 017 – 2919499, 2910901(02)

Тел. Моб: 029 – 6510995

Email: ilya.korol@mail.ru